



ELEKTRO 1-15 PRAKTIKER

unabhängig | kompetent | geerdet



ELEKTROPRAXIS

Belastung
des Neutralleiters
S. 25

BETRIEBSFÜHRUNG

Schutz vor
Störlichtbögen
S. 44

BRANCHE AKTUELL

Leitfaden für
sichere Speicher
S. 54






LÜFTUNGSTECHNIK
Lüfter für Kernbohrung

Das dezentrale Lüftungsgerät Comfoair 70 für Ein- oder Zweizimmerwohnungen fördert stündlich bis zu 65 m³/h Luft und benötigt für den Einbau eine Kernbohrung von ca. 280 mm in der Außenwand. Bei Bedarf lassen sich auch Nebenräume als Zu- und/oder Ablufträume an ein einzelnes Gerät anschließen. Das Gerät arbeitet mit einem Enthalpiewärmetauscher, der dem Hersteller nach bis zu 89 % Wärme und 79 % Feuchte rückgewinnt. Zudem ist bis zu einer Temperatur von -5 °C ein Betrieb ohne elektrischen Vorerwärmer und Frostschutzregelung möglich. Ebenso vermeidet der Wärmetauscher die Bildung von Kondensat, das sich über die Hausfassade abscheiden und somit zu Tropfkanten im Außenbereich führen könnte. Dank einer Polymer-Membran lässt sich der Wärmetauscher unter fließendem Wasser reinigen.

Firma: Zehnder
Fax: 07821 586411

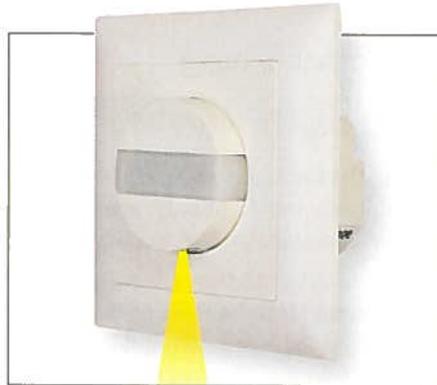

LICHTSTEUERUNG
Orientierungs- und Nachtlicht

Der Wandpräsenzmelder Luxomat Indoor 140-L verfügt über einen integrierten Taster und ein dimmbares LED-Downlight mit Helligkeitssensor für eine Nacht- und Orientierungslichtfunktion. Die gewünschte Helligkeit kann individuell festgelegt werden. Das Orientierungslicht ist heller als das Nachtlicht und kann alternativ zum Hauptlicht aktiviert werden. Das Hauptlicht lässt sich über den integrierten Taster schalten. Statt des Orientierungslichts ist auch das Hauptlicht über den Präsenzmelder schaltbar.

Firma: B.E.G. Brück Electronic
Fax: 02266 9012150



BLITZ- UND ÜBERSpannungSSCHUTZ
DC-Schutzgeräte

Der modulare Überspannungs-Ableiter Dehnguard SE DC ist speziell für DC-Anwendungen entwickelt worden und flexibel einsetzbar. Abhängig von der Spannungsebene benötigt er bis DC 300 A keine zusätzliche Vorsicherung. Die mechanische Funktionssanzeige ist sowohl mit der Abtrennvorrichtung für Variatoren als auch mit der zusätzlichen Schaltvorrichtung verbunden.

Firma: Dehn + Söhne
Fax: 09181 9061100



MESSEN UND PRÜFEN
Erdungsprüfzangen

Mit den Erdungsprüfzangen C.A 6416 und C.A 6417 lassen sich selektive Erdungsprüfungen an parallelen Erdungsanlagen vornehmen. Sie verfügen über gut ablesbare Anzeigen in OLED-Technik, ergonomische Griffe und Drehschalter für den Zugriff auf die Grundeinstellungen. Praktisch ist zudem der automatische Abgleich des Luftspalts beim Einschalten und die Möglichkeit für den Anwender, selbst den Zangenabgleich durchführen zu können. Zur Erhöhung der Sicherheit wird die Berührungsspannung angezeigt. Die Zangen sind kompatibel zu Android-Systemen und über Bluetooth auslesbar.

Firma: Chauvin Arnoux
Fax: 07851 992660



BERUFSBEKLEIDUNG
Handschuhe für den Winter

Die Schutzhandschuhe Deepblue Winter sind mit Nitrilschaum beschichtet und mit einem Futter aus Polarfleece ausgestattet. Sie eignen sich für industrielle Anwendungen und bieten einen sicheren Griff auch in feuchter sowie kalter Arbeitsumgebung. Ein verstellbarer Verschluss am Handgelenk erhöht den Tragekomfort der Handschuhe, die sich bei 40 °C waschen lassen.

Firma: Honeywell Safety Products
Fax: 0451 798058



ep INFO-SERVICE



Produkt ankreuzen!
 Seite direkt an den Anbieter faxen!
 Ich wünsche weitere Informationen
 zum angekreuzten Produkt.

Name

Firma

Anschrift

Tel.

Fax